

Trefelt med glass


med brannklasse og lyddemping



Stille og innbydende rom i rommet.

Å innrede med trefelt med glass gir både karakter og funksjon, åpenhet og atskilthet. Trefeltene gir følelsen av en lun, opplyst skogslysning på f.eks. et kontor eller et offentlig miljø, samtidig som de beskytter mot støy og brann. Det gir deg designmuligheter der du kan skape rom og trygghet i både eksisterende og nye innendørsmiljøer.

Dalocs trefelt med glass finnes i standardformat som dekker de fleste behov og som enkelt kan kombineres med våre tredører eller som systemvegger.

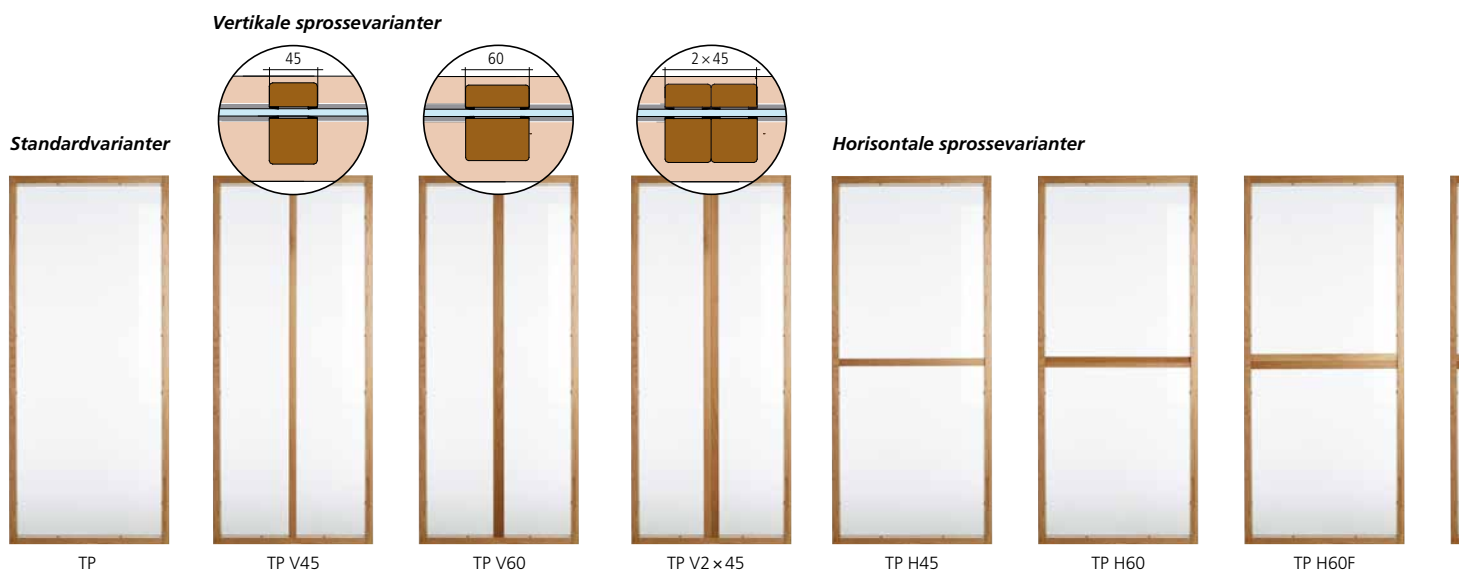

Størrelser og mål

Glasspartiene produseres i et visst antall standardstørrelser. Andre størrelser kan fås på forespørsel.

Standardstørrelser for overlys B x H		Standardstørrelser for sidelys B x H	
9 x 3 M	9 x 4 M	3 x 21 M*	4 x 21 M*
10 x 3 M	10 x 4 M	9 x 21 M*	10 x 21 M*
12 x 3 M	12 x 4 M	* høyde inkludert sokkel	
13 x 3 M	13 x 4 M		
14 x 3 M	14 x 4 M		

Klassifiseringer

Glasspartienes konstruksjon er testet og typegodkjent i brannklasse EI30 med lydreduksjon R_{W} 25, 30 respektive 35 dB avhengig av hvilket glass du velger.

Glasset er personsikkerhetsglass i klasse 1(B)1, 1(C)1 og 2(B)2 iht. EN 12600.

Glastykkelse mm	Brann	Lyd	Person-sikkerhet
6	-	R_{W} 25 dB	1(C)1
6,76	-	R_{W} 30 dB	1(B)1
10,76	-	R_{W} 35 dB	1(B)1
17,3	EI30	R_{W} 35 dB	2(B)2

Konstruksjon og flater

Glasspartiene leveres som standard i furu med karmdybde 92 mm, 118 mm og 145 mm. Trefeltene leveres malt i noen av Dalocs standardfarger eller valgfri

NCS-farge. De males på vårt unike lakkeringsverksted med vannbasert, miljøvennlig farge. Glasspartier med høyde 21M leveres med sokkel for gulvlister som standard. Karmene er boret for å festes mot et annet parti, en dørkarm eller en vegg.

Sprossevarianter

Sprosseutførelse for glasspartier med vertikale sprosser: 2 x 45 mm firkantprofil, 45 mm firkantprofil og 60 mm firkantprofil. Maks. 1 sprosse med lik inndeling. Sprosseutførelse for trefelter med horisontale sprosser: 45 mm firkantprofil, 60 mm firkantprofil og 60 mm faset profil. Maks. 3 sprosser med variabel høyde.


Installasjonsstolpe

Installasjonsstolpe (EI30) fås som ekstrautstyr. Den leveres malt og fås i samme dybde som karmene og partier. Standardbredder 100, 135, 150, 200, 250 og 300 mm.


Erfarne og engasjerte rådgivere

Hos Daloc kan du også regne med rask og kompetent rådgivning. Vi stiller de rette spørsmålene og sørger for at du får riktig trefelt på riktig sted, og at klassifiseringskravene oppfylles – både funksjonelt og estetisk.

Horisontale sprossevarianter

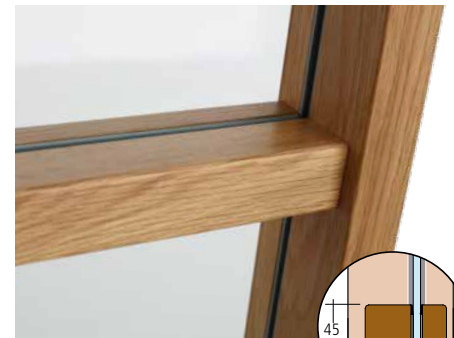

45 mm firkantprofil

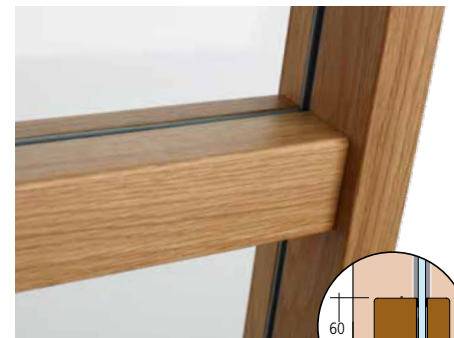

60 mm firkantprofil



60 mm faset profil




TP H2 x 45



TP H2 x 45



TP H2 x 60

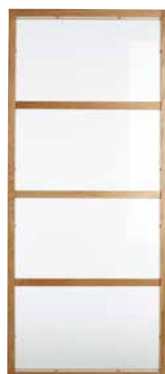

TP H3 x 45



TP Sidelys




TP Overlys



TP Side- og overlys




Dalocs trefelt kan leveres i flere standardfarger eller valgfri NCS-farge.

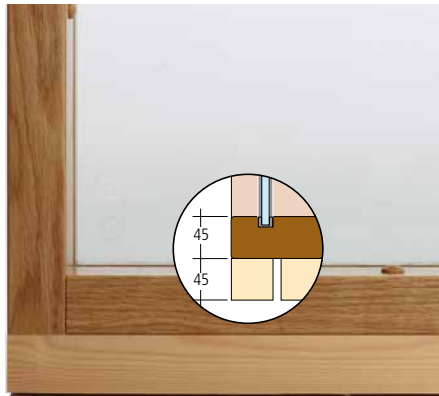

Trefeltene kan leveres med brannklasse E130 og lyddemping opptil R_w 35 dB.

Trefelter med høyde 21M leveres med sokkel (45 mm) for gulvlister som standard.

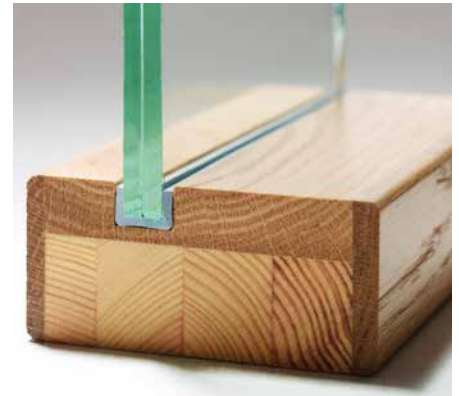


Påliminger av massivt edeltre beskytter konstruksjonen i miljøer med stor slitasje.



Spesialtegnede glasspartier.

I tillegg til våre klassifiserte standardpartier tilbyr Daloc, via datterselskapet Orresta Dør, spesialtegnede glasspartier og eksklusive tredører etter arkitektens ønske. Et eksempel er dører med skjult karm som gir døren et diskret uttrykk i en glatt og elegant vegg. Orresta produserer partier og dører i valgfrie formater og karmdybde i edeltre.

Les mer på www.orrestadorr.se eller ring +46 21 31 00 40.

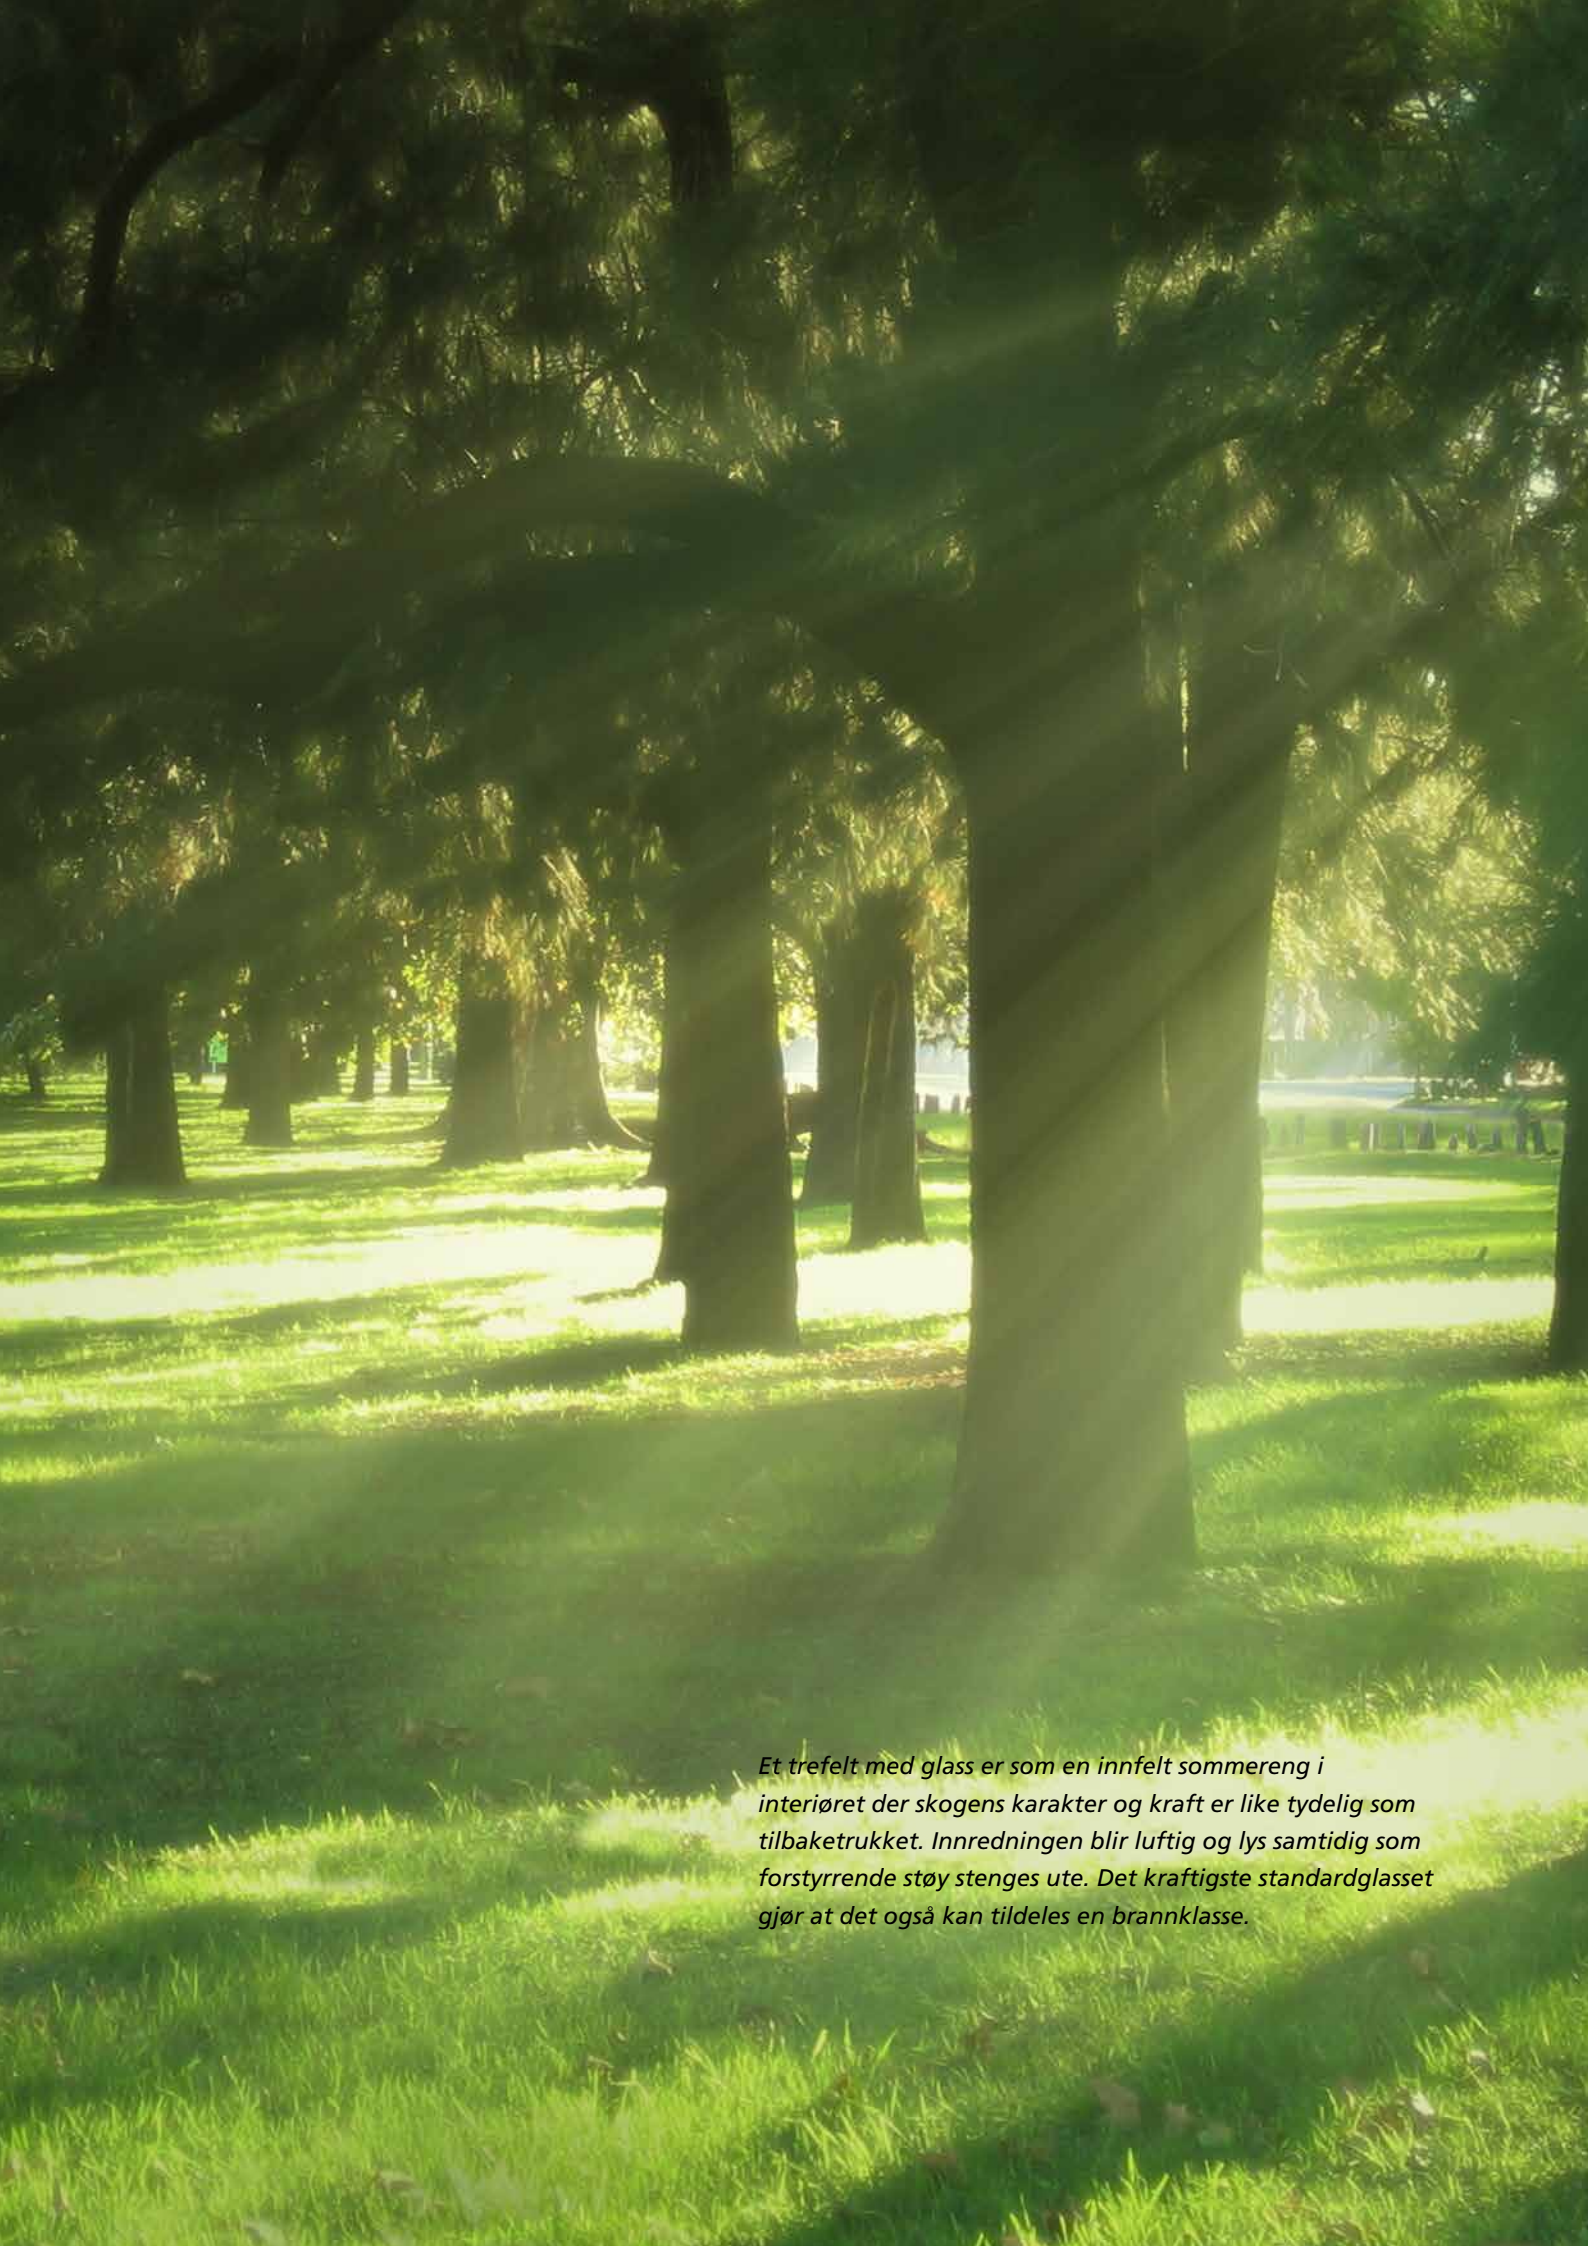

Et trefelt med glass er som en innfelt sommereng i interiøret der skogens karakter og kraft er like tydelig som tilbaketrukket. Innredningen blir luftig og lys samtidig som forstyrrende støy stenges ute. Det kraftigste standardglasset gjør at det også kan tildeles en brannklasse.



Velkommen til Daloc

Daloc-konsernet består av flere selskaper med produkter og tjenester som utfyller hverandre. Konsernet består av utvikling, produksjon og salg av dører i stål og tre.

Vi er et veletablert og topp moderne industrikonsern med aner fra tidlig på 1940-tallet. Under morselskapet Daloc Futura AB, finnes Daloc AB, Daloc Norge AS, Daloc Danmark A/S, Daloc Trädörrar AB, Orresta Dörr AB og Secor AB, som er franchisegivere til Secor-kjeden. Secor-kjeden er Dalocs svenske salgs- og monteringsorganisasjon i utbyttemarkedet i flerbolighus.

Produksjonen foregår i våre moderne fabrikker i Sverige. Dørene selges via våre forhandlere og egne salgskontor i Norden samt etablerte kanaler i Europa forøvrig.

Hvis du vil ha mer informasjon,
kan du besøke hjemmesiden vår www.daloc.no

DET HANDLER OM KLASSE

Alle dører og porter fra Daloc testes, sertifiseres og produseres i Sverige. De er klassemerket, typegodkjente og oppfyller lover og regler og er i samsvar med gjeldende standarder.