Daloc S54 Arkivdør RC4



Arkivdør Daloc S54 egner seg på steder derkravene til sikkerhet og brannbestandighet er høye, samtidig som døren må være en integrert del av miljøet rundt. S54 passer utseendemessig til branndøren Daloc S30 og sikkerhetsdørene Daloc S33 og Daloc S43. Dørene egner seg for miljøer der man vil beskytte tyveriutsatt utstyr eller konfidensielle dokumenter, for eksempel i serverrom, datahaller og på institusjoner. Døren er godkjent for både inn- og utadslående montering.

Betegnelse	Lysmål i karm*	Karmytter mått	Vekt
Enfløyet dør S54 10 x 21	900 x 2025	990 x 2093	160

Andre størrelser kan fås på forespørsel.

Maks veggåpningsmål for f.eks. modul 9x21 er 920x2110 mm.

* For åpen enfløyet dør (90 grader) fratrekkes 93 mm.

Maksimalmål:
Enfløyet dør brann/lyd/røyktetthet 11x22
Enfløyet dør innbrudd 13x22

KLASSIFISERINGER

Ytelse på dørens egenskaper er testet av RISE (tidligere SP) og sertifisert av RISE Certification og SBSC. RISE og SBSC utfører vanlige produksjonskontroller i Dalocs fabrikker.

Brannklasse: EI 120.

Lydreduksjon: Rw 38 dB, alternativ 43 dB.
Lydreduksjon (Rw) har erstattet lydklasse (R'w). Ved prosjektering reduseres den målte støyreduksjonen med 2-3 dB for å ta høyde for montering og utførelse.Tidligere lydklasse R'w 35, 40dB.

Innbruddsbeskyttelse: EN 1627 RC 4.
Døren er godkjent for både inn- og utadslående montering.

Røyktetthetsklasse: EN 13501-2 klasse S_a som tillegg.

Korrosjonsklasse: EN 12944-2 C1-C3.
Dører for utvendig bruk opp til korrosivitetsklasse C3 anbefales i varnforsinket utførelse med industrimaling fra fabrikk og rustfri terskel alternativt foliert plate for utvendig bruk og rustfri terskel.

Vi forbeholder oss retten til konstruksjonsendringer.

DØRBLAD

Konstruksjon: Dørbladet er 105 mm tykt, har faset overfals og består av stålplater som er føyd sammen i en bue med skjulte platekanter ved dørbladkanten, og innvendige innbruddsforsterkninger. Sammenføyning skjer ved hjelp av liming og nagling.

Materiale: 1 mm tykke stålplater og isolering av mineralull.

Overflatebehandling: S54 leveres ferdigmalt i en av våre standardfarger eller med en tremønstret laminatplate fra standardsortimentet som over-flate. Andre NCS-farger eller tremønster kan leveres på forespørsel.

KARM

Konstruksjon: Som standard leveres arkivdørene med hvitmalt karm 41 med fast gerikt på hengslesiden. Karmen leveres sammensatt uten løse deler. Tetningslisten er plassert i et spor i karmen. Karmen fås i flere utførelser: med gerikt på hengslesiden, gerikt på begge sider eller helt uten.

Isolering: Ferdigisolert med mineralull fra fabrikken.

Montering: Rask montering med karmens etterjus-terbare karmhylser (umbraconøkkel).

TERSKEL

Døren leveres som standard med varmforsinket anslagsterskel. På bestilling kan den leveres med terskelplate eller terskelplate med slepelist (Rw 38 dB) eller børstelist (ikke lyd).

STANDARDBESLAG

Flerpunktslås Assa 510 ekskl. sylinder. Obs! S54 krever sylinder iht. SS 3522 klasse 3, A=58 mm, B=32 mm fra hengslesiden til midten på låskassen. Tappbærende, justerbare elforsinkede hengsler. Sikkerhetsbolt i sluttstykket og fem tapper i bakkant. S54 har integrert borbeskyttelse. A/B målene gjelder kun for ASSA Connect.


TILLEGGSUTSTYR


Kan leveres med Daloc Linea-mønster, sparkeplate, dørlukker, magnetkontakt, låsrelékontakt m.m.

Ved vindutsatt plassering anbefales komplettering med dørbremse. For innadslående dør anbefales vannavviser i nedre kant om døren utsettes for regn. For utadslående dør som ikke har regnbeskyttelse anbefales vannavviser i overkant.

Vi forbeholder oss retten til konstruksjonsendringer.

SKISSER

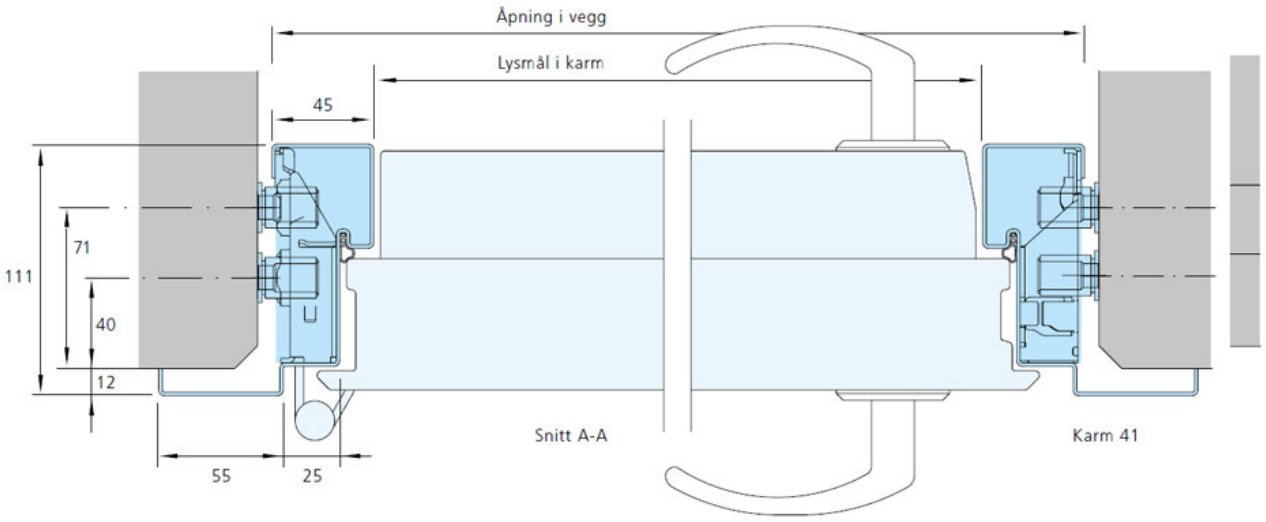

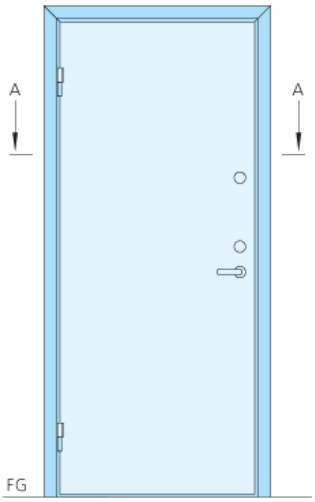

Vi forbeholder oss retten til konstruksjonsendringer.

BILDER



Flerpunktslås med skåter oppe og nede.



Overfalsen med skråstilt kant gir et moderne og gjennomført inntrykk.



Tapper med mothaker i bakkant og hengsler med sikrede splinter øker sikkerheten.

Vi forbeholder oss retten til konstruksjonsendringer.