Daloc S81 (Y81) Brannluke, Ståluke



Vanlige eksempler på bruksområder er kjellere, loft og industrilokaler. Tofløyede luker, andre størrelser og luker for utvendig bruk produseres som branndør Daloc ståldør S10 eller S30 med karm rundt.

Betegnelse	Lysmål i karm*	Karmytter mått	Vekt
Enfløyet dør			
S81 4 x 4	337 x 337	370 x 370	5
S81 4 x 6	337 x 537	370 x 570	8
S81 5 x 5	437 x 437	470 x 470	9
S81 6 x 6	537 x 537	570 x 570	13
S81 7 x 7	637 x 637	670 x 670	15
S81 7 x 8	637 x 737	670 x 770	18
S81 7 x 15	637 x 1437	670 x 1470	31
S81 8 x 8	737 x 737	770 x 770	19
S81 8 x 10	737 x 937	770 x 970	24
S81 9 x 9	837 x 837	870 x 870	25
S81 10 x 10	937 x 937	970 x 970	30
S81 10 x 13	937 x 1237	970 x 1270	37

Tofløyede luker, andre størrelser og luker for utvendig bruk produseres som ståldør S10 eller S30 med karm rundt.

* For åpen enfløyet luke (90 grader) fratrekkes 46 mm.

Ytterluksutførelse (Y81) er ikke brannklassifisert.

KLASSIFISERINGER

Ytelse på lukens egenskaper er testet av RISE (tidligere SP) og sertifisert av RISE-sertifisering. RISE utfører regelmessige produksjonskontroller i Dalocs fabrikker.

Brannklasse: A 60.

Korrosjonsklasse: EN 12944-2 C1-C2.

CE-merking: Ytterluksutførelse (Y81) er CE-merket i henhold til produktstandard EN 14351-1. CE-merket bak på lukbladet viser følgende egenskaper, testet av RISE:

Vindmotstand	klasse 3B
Vanntetthet	klasse 1B/npd*
Avgivning av farlige stoffer	godkjent
Lydreduksjon	npd
U-verdi	npd
Lufttetthet	klasse 2

* No performance determined

DØRBLAD

Konstruksjon: Lukebladet er 48 mm tykt med gradet kant og produseres av 1 mm varmforsinket stålplate med isolering av mineralull.

Overflatebehandling: Luken leveres prelakkert NCS S0502-Y, men kan også leveres industrimalt i en av våre standardfarger.

KARM

Konstruksjon: Stålkarm med fast gerikt på hengsleside. Overflatebehandling likt som på luke.

Montering: Karmen leveres sammensatt for innmontering i vegg.

STANDARDBESLAG


Låskasse Assa 565. A = 48 mm, B = 24 mm (fra hengslesiden). Tappbærende hengsler i elforsinket utførelse. A/B målene gjelder kun for ASSA Connect og modul låser, for andre låser kontakt Daloc.


TOFLØYET DØR

Tofløyede luker produseres som branndør Daloc S10 eller S30 med karm rundt.

Vi forbeholder oss retten til konstruksjonsendringer.

SKISSER

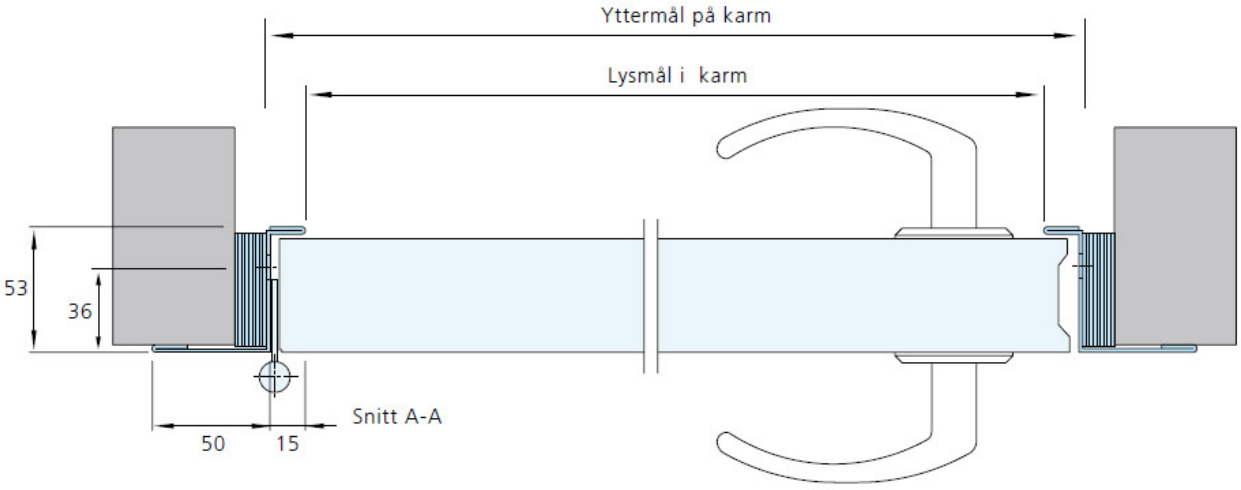

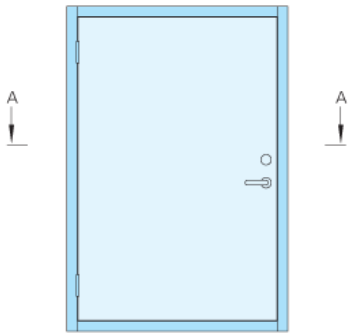

Vi forbeholder oss retten til konstruksjonsendringer.

BILDER



Låskassen Assa 565.



Gradert kant.



Elforsinkede hengsler.

Vi forbeholder oss retten til konstruksjonsendringer.