# Daloc TP Trefelt, Glassparti



Når man innreder med trefelt med glass gir dette både karakter og funksjon, åpenhet og fradeling. Det gjør innemiljøene lysere, for eksempel i kontorer og offentlige rom. Dalocs glasspartier finnes i standardformat som dekker de fleste behov og som enkelt kan kombineres med våre tredører. De kan monteres som sidelys, overlys eller kombineres med systemvegger. Glasspartiene leveres uten sprosser eller med horisontale eller vertikale sprosser.

| Betegnelse | Dagmått | Karmytter mått | Vekt |
|---|---|---|---|
| TP 3 x 21 * | 200 x 2003 | 290 x 2093 | 14** |
| TP 4 x 21 * | 300 x 2003 | 390 x 2093 | 17** |
| TP 9 x 21 * | 800 x 2003 | 890 x 2093 | 34** |
| TP 10 x 21 * | 900 x 2003 | 990 x 2093 | 38** |
| TP 9 x 3 | 800 x 203 | 890 x 293 | 6** |
| TP 10 x 3 | 900 x 203 | 990 x 293 | 7** |
| TP 12 x 3 | 1100 x 203 | 1190 x 293 | 8** |
| TP 13 x 3 | 1200 x 203 | 1290 x 293 | 9** |
| TP 14 x 3 | 1300 x 203 | 1390 x 293 | 10** |
| TP 9 x 4 | 800 x 303 | 890 x 393 | 8** |
| TP 10 x 4 | 900 x 303 | 990 x 393 | 9** |
| TP 12 x 4 | 1100 x 303 | 1190 x 393 | 10** |
| TP 13 x 4 | 1200 x 303 | 1290 x 393 | 11** |
| TP 14 x 4 | 1300 x 303 | 1390 x 393 | 12** |

Glasspartiene produseres i et visst antall standardstørrelser. Andre størrelser kan fås på forespørsel.

Maks veggåpningsmål for f.eks. modul 9x21 er 915x2110 mm.

* Høyde inkludert sokkel
** Vekt med 6 mm lydglass

## KLASSIFISERINGER

Ytelse på glasspartienes egenskaper er testet av RISE (tidligere SP) og sertifisert av RISE-sertifisering. RISE utfører regelmessige produksjonskontroller i Dalocs fabrikker.

**Brannklasse:** $EI_2$30, $EI_2$60.

**Lydreduksjon glass:** Rw 28, 33, 38, 43 dB i henhold til glassprodusenten.
Ved prosjektering reduseres den målte støyreduksjonen med 2-3 dB for å ta høyde for montering og utførelse.

**Personsikkerhet:** Glasset er personsikkerhetsglass i klasse 1(B)1, 1(C)1 og 2(B)2 iht. EN 12600.

## KONSTRUKTION OCH YTOR

Glasspartiene produseres som standard i furu med en karmdybde på 92 mm, 118 mm og 145 mm. Sidefeltene med høyde 21M leveres med sokkel H = 45 mm for gulvlister som standard.

Glasspartiene leveres malt med vannbasert, miljøvennlig farge i noen av Dalocs standardfarger eller valgfri NCS-farge.

I tillegg til våre klassifiserte standardpartier, tilbyr Daloc, via datterselskapet Orresta Dörr, glassparti i edeltre, partier med fylling og spesialtegnede glassparti på forespørsel fra arkitekten. Ta en prat med kontakten din hos Daloc.

## SPRÖJSVARIANTER

Dalocs glassparti finnes i flere standardformat og kan enkelt kombineres med våre tredører. De kan monteres som sidelys, overlys eller kombineres med systemvegger. Glassparti ene leveres uten sprosser eller med horisontale eller vertikale sprosser.

Utførelse på vertikale sprosser:
45 mm firkantprofil
60 mm firkantprofil
2 x 45 mm firkantprofil


Utførelse på horisontale sprosser:
45 mm firkantprofil
60 mm firkantprofil
60 mm faset profil
2 x 45 mm firkantprofil
(maks 3 horisontale sprosser med forskjellige høyde)


## TILLEGGSUTSTYR


Installasjonsstolpe ($EI_2$30) fås som tilleggsutstyr. Den leveres malt og fås i samme dybde som karmer og felt. Standardbredder 100, 135, 150, 200, 250 og 300 mm.


*Vi forbeholder oss retten til konstruksjonsendringer.*


## SKISSER

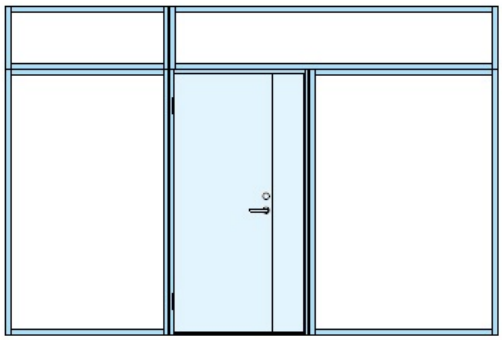















*Vi forbeholder oss retten til konstruksjonsendringer.*


## BILDER



Trefelt TP, Trefelt TP V45 och Trefelt TP V60



Trefelt TP V2x45, Trefelt TP H45 och Trefelt TP H60

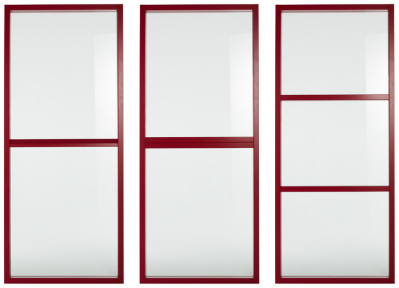


Trefelt TP H60F, Trefelt TP H2x45 och Trefelt TP H2x45




Trefelt TP H2x60, Trefelt TP H3x45



TP sidelys, TP overlys, TP side- og overlys

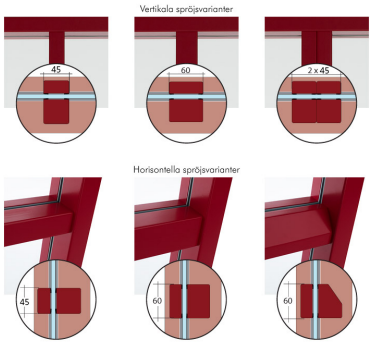


Vertikale og horisontale sprossevarianter

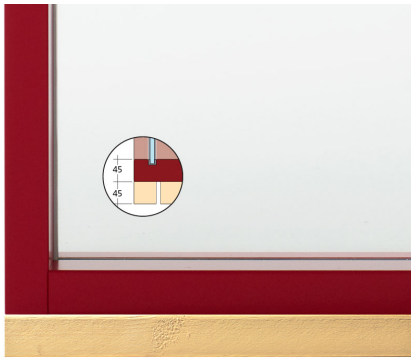


Sokkel for gulvlist



*Vi forbeholder oss retten til konstruksjonsendringer.*