Daloc YEP 66 Inngangsparti



Utvendig inngangsparti i stål til f.eks. trappeoppganger. YEP 66 beskytter mot vær og vind m.m.

Betegnelse	Lysmål i karm*	Karmytter mått	Vekt
Enfløyet dør	900 x 2025		
YEP66 10 x 21	1000 x 2025	990 x 2090	94
YEP66 11 x 21	1100 x 2025	1090 x 2090	104
YEP66 12 x 21		1190 x 2090	114
Tofløyet dør	1400 x 2025		
YEP66 15 x 21	1700 x 2025	1490 x 2090	140
YEP66 18 x 21		1790 x 2090	168
O/S 5 x 21	-		
O/S 9 x 21	-	490 x 2090	53
O/S 10 x 21	-	890 x 2090	95
O/S 5 x 25	-	990 x 2090	105
O/S 9 x 25	-	490 x 2490	63
O/S 10 x 25	-	890 x 2490	113
O/S 10 x 4	-	990 x 2490	125
O/S 11 x 4			
O/S 12 x 4	-	990 x 390	24
O/S 15 x 4	-	1090 x 390	26
O/S 18 x 4	-	1190 x 390	29
O/S 20 x 4	-	1490 x 390	36
O/S 10 x 5	-	1790 x 390	43
O/S 11 x 5	-	1990 x 390	48
O/S 12 x 5	-	990 x 490	30
O/S 15 x 5	-	1090 x 490	33
O/S 18 x 5	-	1190 x 490	36
O/S 20 x 5	-	1490 x 490	45
	-	1790 x 490	54
	-	1990 x 490	60
	-		
	-		

Andre størrelser kan fås på forespørsel (maks. størrelse modulmål 30 x 29). Minste bredde sidelys modulmål 3. Minste bredde passivt dørblad i tofløyet dør, modulmål 5.

* Enfløyet dør 10x21 og dørbladet som man går gjennom 10x21 gir fritt passasjemål på 855 mm når døren er åpen 90grader.

KLASSIFISERINGER

Inngangsparti YEP 66 er testet av RISE (tidligere SP, Sveriges Tekniska Forskningsinstitut). RISE utfører regelmessige produksjonskontroller i Dalocs fabrikker.

CE-merking: CE-merket i henhold til EN 14351-1 og klimatestet i henhold til EN 1121.

Vindmotstand	klasse 3C
Vanntetthet	klasse 5A (utadslående montering)
Lufttetthet	klasse 3

Innbruddsbeskyttelse: EN 1627 RC2 (tillegg)

Korrosivitetsklasse: EN 12944-2 klasse C3

Vi forbeholder oss retten til konstruksjonsendringer.

DØRBLAD

Utførelse: Dalocs inngangspartier er produsert i varmforsinket stål og isolert med mineralull. De er dimensjonerte for strenge krav og lang levetid. Partiene er oppbygd av moduler i et system som gjør at vi kan levere i ulike kombinasjoner og valgfrie farger. Konstruksjonen bygger på en formstabil, fuktresistent og organisk isolasjonskjerne med lang levetid. Partienes ulike deler er enkle å transportere, håndtere og montere på grunn av at mindre enheter monteres sammen på stedet. Ved behov er det enkelt å bytte ut utvalgte el-ler skadede deler. Samtlige partier leveres i korrosivitetsklasse C3 i henhold til EN 12944-2.

Glas och glasprestanda: I standardutførelsen er glasset 25,5 mm tykt og kan leveres med følgende utførelse: klarglass, ufarget energiglass, matt innsynsbeskyttelse.

KARM

Partiene leveres med stålkarm 21 som er ferdig isolert med mineralull fra fabrikken. Rask montering med justerbare karmhylser. Tetningslist leveres montert eller løst beroende på karmens overflatebehandling.
Utvidet karm kan velges når det er behov for større avstand mellom vegg og hengsel, f.eks. ved fuging. Forsterket karm kan velges for svake veggkonstruksjoner.

TERSKEL

Rustfri terskel er standard og kan leveres i flere utførelser. Som standard er den faset for økt tilgjengelighet.

STANDARDBESLAG

Partiene utstyres med godkjent låskasse for gjeldende klassifisering og funksjon. A = 54 mm, B = 27 mm fra hengslesiden til midten på låskassen. Dørblad og karm har kulelagrede hengsler. Hvert parti har en skjult forsterkning for dørlukker.

TILLEGGSUTSTYR


Hvert parti kan utstyres med sparkeplate, dørlukker, elektrisk sluttstykke, magnetkontakt, låsrelékontakt, motor- og mikrolås fra fabrikken. Sidelysene kan leveres med plass for ledningsnett, overflate for kortleser samt inn- og utvendig sparkeplate. Inngangspartier med elektrisk utstyr bør utstyres med skjermtak eller lignende.

TOFLØYET DØR

Tofløyede dører leveres som standard med an-slag og to innfelte hevearmsskåter.


Vi forbeholder oss retten til konstruksjonsendringer.

SKISSER

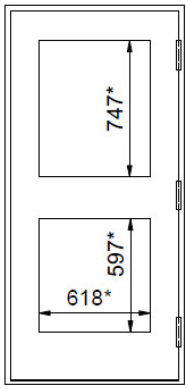


*Siktmått

MODULMÅTT	10 x 21	15 x 21	15 x 21
KARMYTTERMÅTT	990 x 2090	1490 x 2090	1490 x 2090
BETECKNING	YEP-1	YEP-S1	YEP-1S

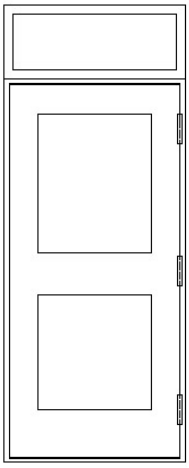


MODULMÅTT	10 x 25	15 x 25	15 x 25
KARMYTTERMÅTT	990 x 2490	1490 x 2490	1490 x 2490
BETECKNING	YEP-1-O	YEP-S1-O	YEP-1S-O


Vi forbeholder oss retten til konstruksjonsendringer.

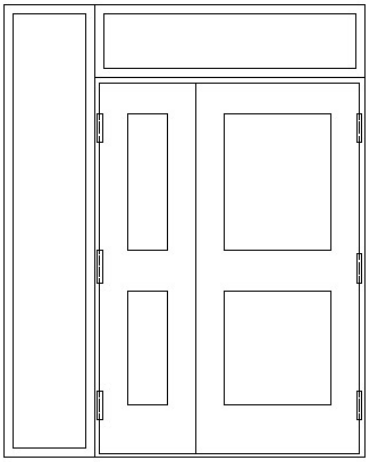


MODULMÅTT	20 x 25
KARMYTTERMÅTT	1990 x 2490
BETECKNING	YEP-S2-O

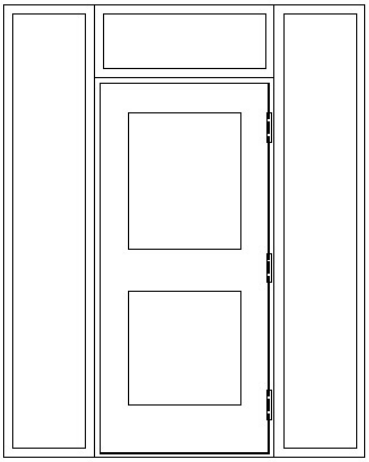

20 x 25 hö
1990 x 2490
YEP-S1S-O

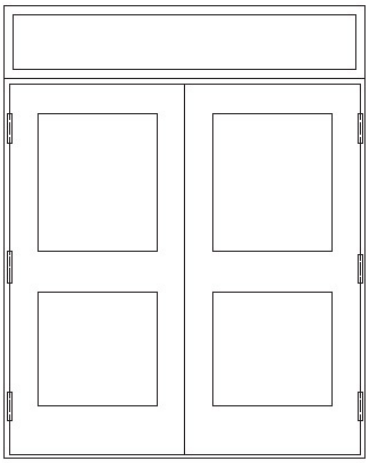



MODULMÅTT	20 x 25
KARMYTTERMÅTT	1990 x 2490
BETECKNING	YEP-2-O

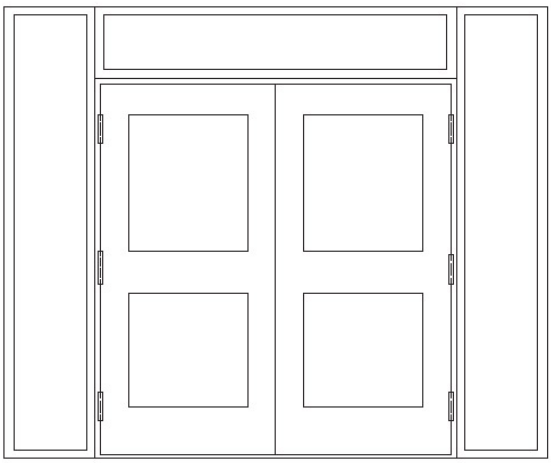


30 x 25
2990 x 2490
YEP-S2S-O

Vi forbeholder oss retten til konstruksjonsendringer.

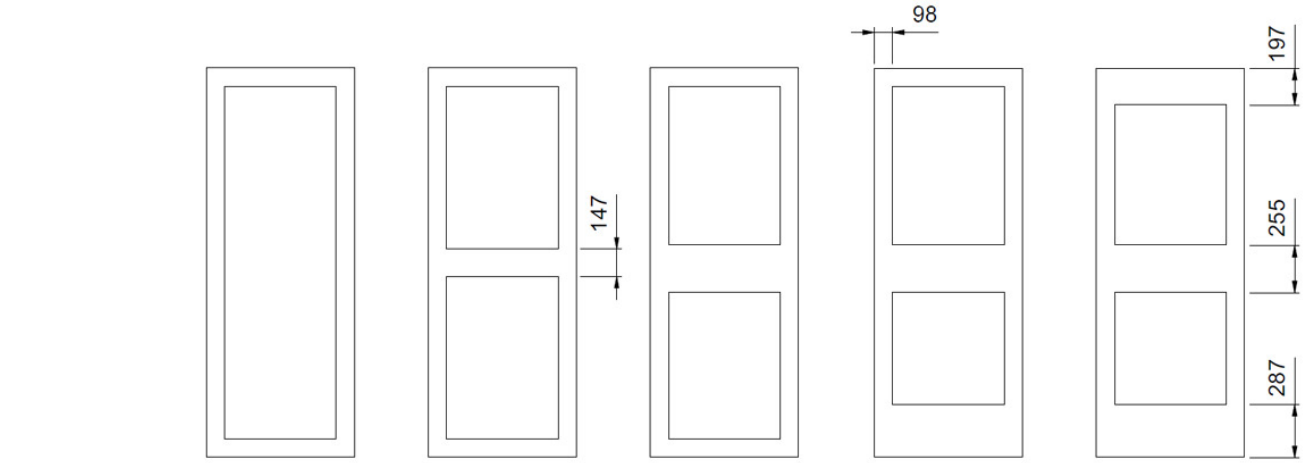

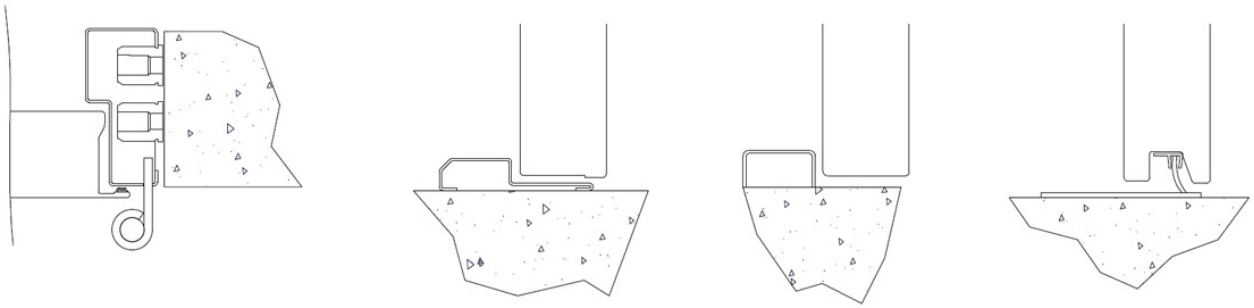

Vi forbeholder oss retten til konstruksjonsendringer.

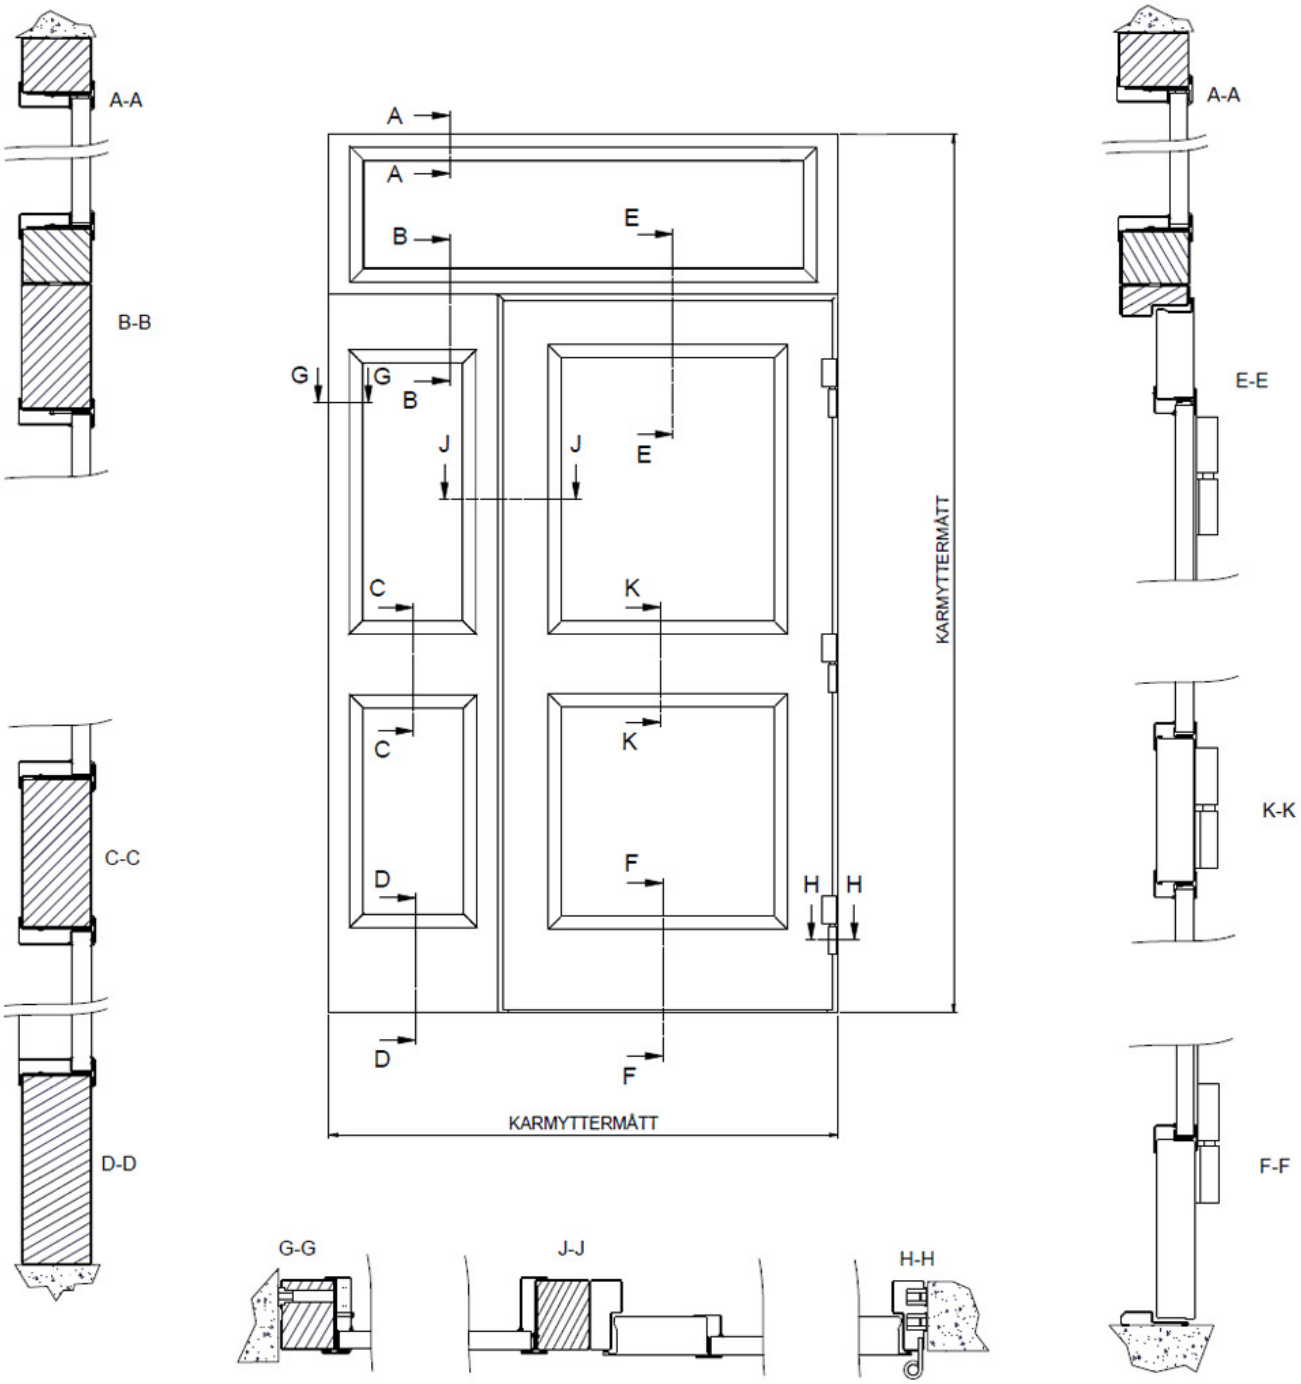


Vi forbeholder oss retten til konstruksjonsendringer.

BILDER



Dørblad og karm har kulelagrede hengsler.

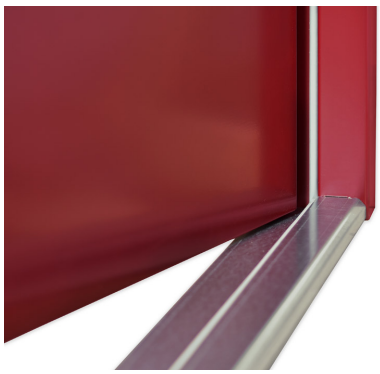

Rustfri terskel er standard og kan leveres i flere utførelser. Som standard er den faset for økt tilgjengelighet.



Sidelysene kan leveres med plass for ledningsnett, overflate for kortleser samt inn- og utvendig sparkeplate.

Vi forbeholder oss retten til konstruksjonsendringer.